

P3500I/O

Compact & Lightweight



POWERRUSH
 MORE STARTING CAPACITY ALLOWING YOU TO DO MORE WITH LESS.
 POWERRUSH increases electrical current upon demand, above rated output when starting electric motors.

Основные характеристики

Частота	Гц	50
Напряжение	В	230
фаза и подключение		1
Резервная мощность	Watts	3300
Продолжительная мощность	Watts	3000



двигателя


Двигатель, производитель	Pramac	
Тип	OHV	
Токсичность выхлопа оптимизирована для E97/68 50Hz (COM)	Stage V	
рабочая скорость-номинальная	rpm	Variable
Тип топлива	Бензин	
Система запуска	Ручной	
Емкость масла	l	0.6
Защита по маслу	√	

альтернатора

Система регулировки напряжения	Inverter
--------------------------------	----------

Габаритные размеры

Длина	(L) мм	490
ширина	(W) мм	430
высота	(H) мм	417
Сухой Вес	кг	34
Р-ры картонной коробки	мм	505x445x455

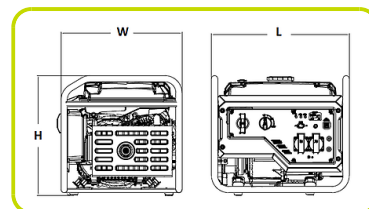

Автономия

емкость топливного бака	9	
расход топлива при 75%	l/h	1.6
Время работы при 75%	h	5.5



Уровень шума

Гарантированный уровень шума (LWA)	dBA	96
Уровень звукового давления на расстоянии 7 м	dB(A)	66

GENSET CONTROL

COMMANDS

- Selector switch: O/I
- Air choke Valve
- Starting handle
- Smart throttle: Economy mode automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.

INSTRUMENTATION:

- Outputting energy (indicator light - Green)
- Overloading and Oil alarming (indicators light - Red)
- Hourmeter / Fuel gauge
- Parallel kit receptacles

PROTECTIONS

- Overload
- Oil Guard
- Short Circuit
- Overvoltage
- Overtemperature
- Protection Control panel IP 44

OUTPUT:

- n°2 USB DC 5V 2A



Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

ACCESSORIES CONTROL PANEL

DIMENSIONS PANEL

ширина	(W) мм	250
высота	(H) мм	217
Глубина	(D) мм	160
Вес	кг	1.5

